

◆ Cechy:

- Wbudowana soczewka 170°
- Łańcuch po 30 szt.
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytka radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe o głębokości 3-10 cm
- Systemy POS
- Podświetlenie mebli

◆ Zdjęcia:

CE






MW-MLD-3020-1W-LENS170


Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	1.2W
	Pobór prądu jednego modułu	0.1A
	Pobór mocy łańcucha	36W
Diody	Wymiary diod	3020
	Ilość diod w module	1
	Barwa światła	W-biały (6000-8000K)
	Strumień świetlny	100lm
	Skuteczność świetlna	83lm/W
	Kąt świecenia	170°
	Żywotność	50 tys. godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	240 mm
	Oznaczenie przewodów	Biały czerwony (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP 67
	Temperatura pracy	-40°C ... 100°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	5,7 x 28 x 28 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Ilość modułów na 1mb	4 szt.
Pakowanie	Łańcuch	30 szt. (5,4m)
	Woreczek	120 szt.
	Karton mały/duży	1440 szt.

WYMIARY:

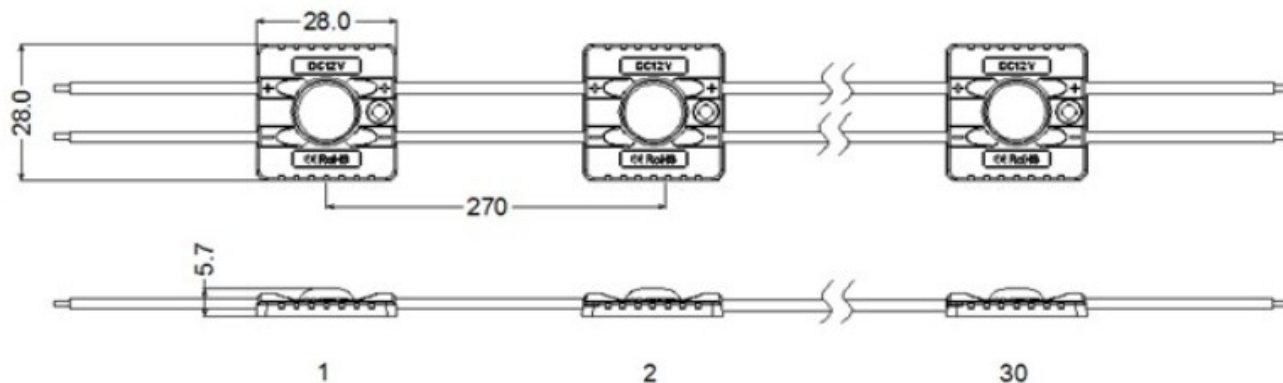

Dimensions: mm

KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

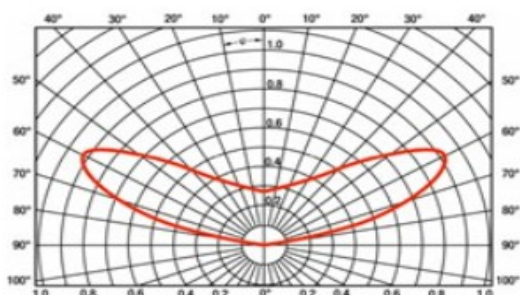

ZMIANA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO WZGLĘDEM TEMPERATURY

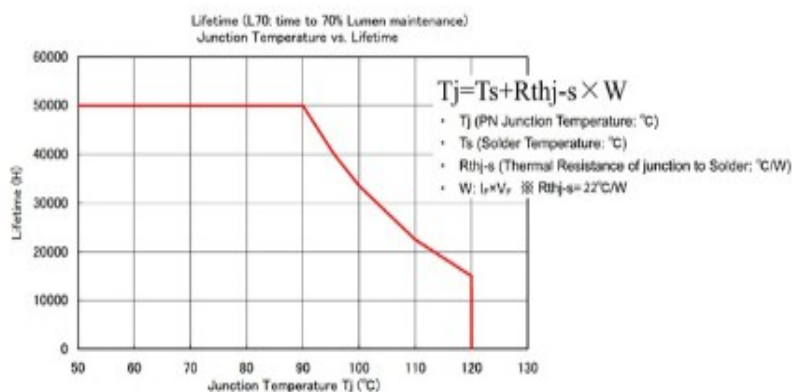


TABELA DOBORU ILOŚCI MODUŁÓW DO ZASILACZY GPV

Zasilacz	GPV-12-12	GPV-18-12	GPV-20-12	GPV-35-12	GPV-60-12	GPV-75-12	GPV-100-12	GPV-150-12	GPV-200-12
Liczba modułów	10	11	20	30	50	60	80	100	160